


Belka nadprożowa TERMALICA 1200/200/124 mm

Nadproża Termalica

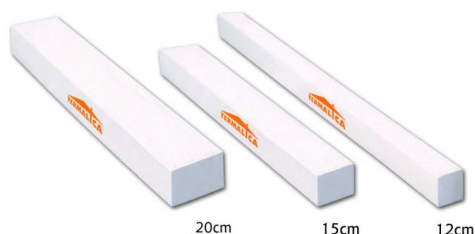

BRUK-BET sp. z o.o.

www.bruk-bet.pl

biuro@bruk-bet.pl

Dane techniczne:

Materiał :	beton komórkowy
Kształt :	belka
Długość [mm] :	1200
Szerokość [mm] :	200
Wysokość [mm] :	124
Masa elementu [kg] :	24,5
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] :	4,0
Klasa gęstości :	600
Gęstość [kg/m³] :	550-600
Współczynnik przenikania ciepła [W/m²K] :	0,70
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :	0,14
Kolor :	biały
Powierzchnia lica :	gładka
Liczba elementów na palecie [szt.] :	18
Łączenie elementów :	zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013
Opis:	Belka nadprożowa TERMALICA stosowana do nadproży zespolonych. Element, który wchodzi w skład systemu stosowanego do kompleksowego wznoszenia budynków, składający się z elementów do budowy fundamentów, przyziemi i piwnic oraz bloczków, płytek, gotowych nadproży i elementów izolacji wieńca.