


# Listwa maskująca przypodłogowa SLF 2000 z obejmą 2150

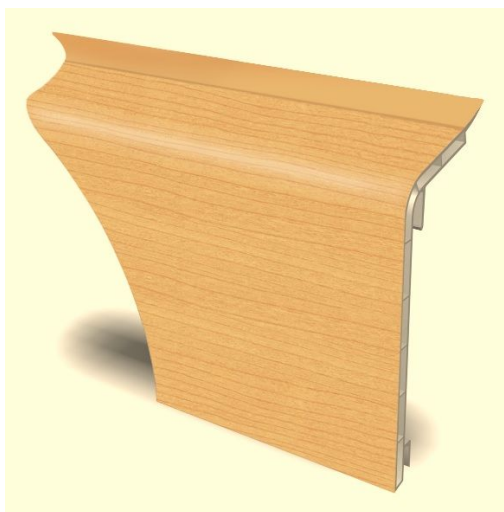

HARPYIE sp. z o.o. sp. k.  
[www.listwyhz.harpyie.pl](http://www.listwyhz.harpyie.pl)  
[listwyhz@harpyie.pl](mailto:listwyhz@harpyie.pl)

## Dane techniczne:

<b>Długość [mm] :</b>	2000
<b>Wysokość [mm] :</b>	od 90 do 127
<b>Szerokość [mm] :</b>	od 39 do 46
<b>Materiał :</b>	tworzywo sztuczne
<b>Kolory :</b>	11 kolorów wg palety
<b>Ilość w opakowaniu [szt.] :</b>	10 (dla obu długości)
<b>Typ obejmy :</b>	2150
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	ISO 9001:2000
<b>OBEJMY DO MOCOWANIA LISTEW MASKUJĄCYCH :</b>	
<b>Rodzaj obejmy :</b>	otwarta
<b>Stosowanie obejmy :</b>	po ułożeniu rur
<b>Przeznaczenie obejmy :</b>	do rur do $\varnothing$ 22 mm i systemów prasowanych do $\varnothing$ 18 mm
<b>Mocowanie obejmy :</b>	dyble gwoździowe
<b>Funkcja obejmy :</b>	element przesuwany o regulowanej wysokości z blokadą
<b>Ilość w opakowaniu [szt.] :</b>	40

**Opis:**

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach.

SLF 2000 - uniwersalna listwa przypodłogowa wykonana z profilu z przyścienną uszczelką wargową, której zadaniem jest kompensacja nierówności ściany, profil ma wysoką odporność na uderzenia i występuje w jedenastu wzorach z odpowiednimi kształtami. Listwa opcjonalnie dostępna także o długości 4000 mm.

Do narożników używa się obejmy 2151 i 2152 otwarte, stosowane po ułożeniu rur o średnicy do  $\varnothing$  22 mm systemów prasowanych do  $\varnothing$  18 mm, mocowane na dyble gwoździowe o funkcji elementu przesuwanego o regulowanej wysokości z blokada, ilość w opakowaniu 40, Certyfikat ISO 9001:2000

---