


Statyczny słupek kotwiczący na beton

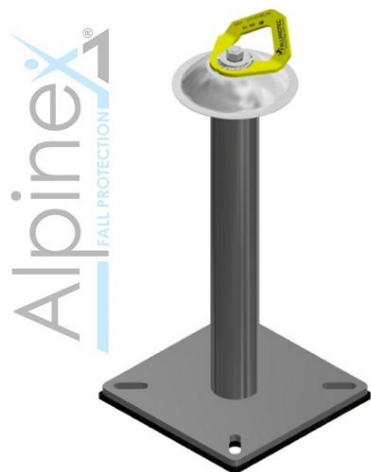

ALPINEX

www.alpinex.net.pl

biuro@alpinex.net.pl

Dane techniczne:

Rodzaj zabezpieczenia :	urządzenie asekuracyjne
Typ :	linowy
Maksymalna liczba użytkowników :	2
Sposób montażu :	kotwienie chemiczne za pomocą 4 kołków M12x90 (zalecany klej Hilti Hy200 + pręt klasy 5.8)
Materiał słupka :	stal nierdzewna AISI304 i stal ocynkowana ogniowo
Wysokość słupka [mm] :	500, 750
Odległość słupków od krawędzi dachu [m] :	wg projektu
Odległość między słupkami [m] :	wg projektu
Masa [kg] :	7
Cechy szczególne :	do stosowania wraz z tymczasową „linią życia” oraz do prac w dostępie alpinistycznym/linowym
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-EN 795:2012 (klasa A), CEN/TS 16415:2013 Słupek kotwiczący do mocowania na betonie, nieulegający odkształceniu. Instalowany na stałe stanowi urządzenie kotwiczące dla sprzętu indywidualnego zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Wyposażony w punkt rotacyjny 360 stopni o dużej widoczności (żółty kolor).
Opis:	Najczęstsze zastosowanie: <ul style="list-style-type: none">● stropodachy żelbetowe● dachy, tarasy, podesty i belki● beton o wytrzymałości 25 MPa lub więcej i grubości 100 mm (min. klasa C 20/26).

