


System TECCO®

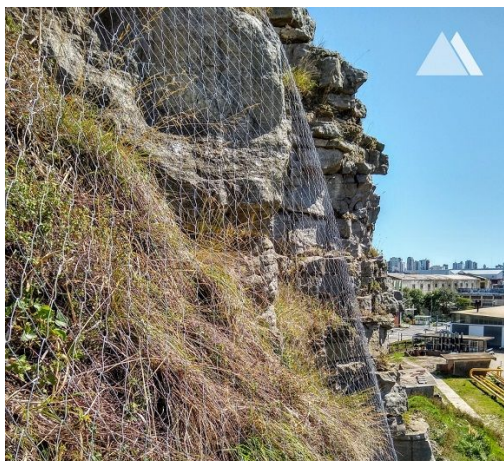

Geobrugg

www.geobrugg.com

Piotr.Chammas@geobrugg.com

Dane techniczne:

Typ :	przepuszczalne
Rodzaj :	geosiatka
Sposób łączenia :	płytami kotwiącymi oraz gwoździami gruntowymi
Podłoże :	grunt skalisty oraz niespoisty
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Wytyczne ETA 19/0024 130 -CPR-1439
Opis:	System TECCO® można stosować do stabilizacji każdego rodzaju zbocza, zarówno skalistego, jaki i skarp z gruntu niespoistym. Bezpieczeństwo, niskie koszty i zrównoważenie: Dzięki tym cechom, wiele zainstalowanych milionów metrów kwadratowych TECCO® stanowi niedościgniony wzorzec światowego sukcesu. Siatkę TECCO®, w której zastosowano drut stalowy grubości 2 mm, 3 mm lub 4 mm o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, można stosować do stabilizacji każdego rodzaju zbocza, zarówno skalistego, jaki i z gruntu niespoistego. W połączeniu z płytami kotwiącymi, TECCO® zapewnia łatwe rozmieszczenie gwoździ, a co za tym idzie, maksymalną efektywność podczas instalacji. Więcej informacji na stronie: geobrugg.com/pl/TECCO-System