


# Nawiewnik impulsowy perforowany CBAV

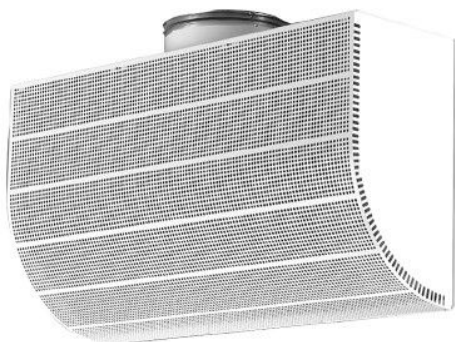

Lindab Sp. z o.o.  
[www.lindab-polska.pl](http://www.lindab-polska.pl)  
[kontakt@lindab.com](mailto:kontakt@lindab.com)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj nawiewnika :</b>	sufitowy
<b>Materiał :</b>	stal ocynkowana (nawiewnik); czarne tworzywo (dysze)
<b>Średnica [mm] :</b>	315 (przyłącze)
<b>Długość/szerokość [mm] :</b>	1200, 1800
<b>Wysokość [mm] :</b>	650
<b>Głębokość [mm] :</b>	365
<b>Nawiew :</b>	pionowy i poziomy
<b>Montaż :</b>	do sufitu przy ścianie lub podciągu/belce
<b>Wykończenie :</b>	farba proszkowa; standardowy kolor: RAL 9003 lub RAL 9010 - biały, połysk 30
<b>Opis:</b>	Nawiewnik impulsowy perforowany CBAV przeznaczony jest do montażu sufitowego przy ścianie lub podciągu/belce. Jest odpowiedni do dostarczania świeżego powietrza do laboratoriów, kuchni komercyjnych itp. Nawiewnik wyposażony jest w regulowane dysze umieszczone za perforowaną płytą frontową, co pozwala na dostosowanie strumienia powietrza do warunków pomieszczenia. mogą mieć jedno lub dwa podłączenia do kanału wentylacyjnego. Płytę frontową można zdjąć z nawiewnika, aby umożliwić oczyszczenie dysz. Widoczne części nawiewnika można przetrzeć mokrą szmatką

