


# Okno do dachów płaskich DXW DW6

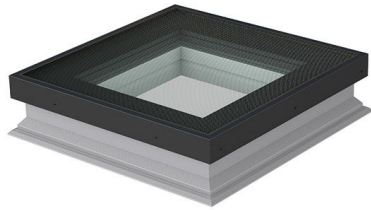

FAKRO Sp. z o.o.

[www.fakro.pl](http://www.fakro.pl)

[fakro@fakro.pl](mailto:fakro@fakro.pl)

## Dane techniczne:

<b>Rodzaj okna :</b>	dachowe
<b>Typ okna :</b>	tworzywowe
<b>Sposób otwierania :</b>	nieotwierane
<b>Materiał ościeżnic i skrzydeł :</b>	wielokomorowy profil PVC wypełniony materiałem termoizolacyjnym
<b>Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [cm] :</b>	dostępnych jest 10 standardowych rozmiarów handlowych od 60x60 do 120x120; wymiary zewnętrzne rozmiaru handlowego: 60x60 to 82x82 120x120 to 142x142
<b>Maksymalna masa skrzydła [kg] :</b>	198 kg dla rozmiaru 120x120
<b>Oszklenie :</b>	pakiet DW6 dwukomorowy, superenergooszczędny pakiet szybowy (888.44-16-4H-18-66.2) z zewnętrzną szybą hartowaną i wewnętrzną bezpieczną laminowaną, zewnętrzna szyba ze specjalną antypoślizgową powierzchnią umożliwiającą poruszanie się po oknie
<b>Grubość szklenia [mm] :</b>	101
<b>Współczynnik przenikania ciepła okna :</b>	0,5/0,7 (profil/szyba)
<b>Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :</b>	npd
<b>Przepuszczalność światła [%] :</b>	npd
<b>Klasa przepuszczalności powietrza :</b>	4 wg normy EN 14351-1
<b>Klasa wodoszczelności :</b>	E1200 wg EN 14351-1
<b>Klasa odporności na obciążenie wiatrem :</b>	Klasa C5/B5 wg EN 14351-1
<b>Reakcja na ogień :</b>	B-s2,d0
<b>Odporność na działanie ognia zewnętrznego :</b>	BROOF(t1)
<b>Odporność na uderzenie :</b>	Klasa 5 - 950 mm
<b>Kąt nachylenia dachu :</b>	0° - 15°
<b>Szprosy :</b>	brak
<b>Uszczelki :</b>	1 szt.
<b>Okucia :</b>	FAKRO
<b>Listwa przyszybowa :</b>	brak
<b>Kołnierz :</b>	brak kołnierza; ościeżnica okna obrabiana jest materiałem pokryciowym dostępnym na dachu (membrana, papa asfaltowa)
<b>Wentylacja :</b>	okno nieotwierane

<b>Kolory :</b>	standardowy kolor obwodowego profilu aluminiowego oraz stepu na pakiecie szybowym czarny RAL 9005; wewnętrzny kolor profili PVC: biały RAL 9010; opcjonalnie: kolor profilu aluminiowego i stepu dostępny ponad 200 barw z palety RAL Classic
<b>Cechy szczególne :</b>	specjalny pakiet szybowy DW6 przeznaczony do chodzenia po nim, dostępne wersje ColourLine
<b>Wyposażenie standardowe :</b>	profile mocujące pokrycie
<b>Wyposażenie dodatkowe :</b>	możliwy montaż dodatków wewnętrznych, wzmocniona podstawa XRD/W o wysokości 15 cm pozwalająca na podniesienie okna
<b>Gwarancja :</b>	bezterminowa na gradobicie, 10 lat na okna
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	Certyfikat EN 14351-1:2006 +A2:2016, CE, Deklaracja Środowiskowa Produktu
<b>Opis:</b>	Nieotwierane okno do płaskich dachów z superenergooszczędnym dwukomorowym pakietem szybowym DW6. Idealne rozwiązanie do zabudowy dachu lub tarasu ze względu na możliwość uzyskania idealnie płaskiej powierzchni stropodachu. Okno typu DXW posiada specjalną antypoślizgową powłokę umożliwiającą swobodne poruszanie się po oknie. Dopuszczalne obciążenie użytkowe wynosi 500 kg/m <sup>2</sup> .