


Okno dachowe PTP-V U3 55/78

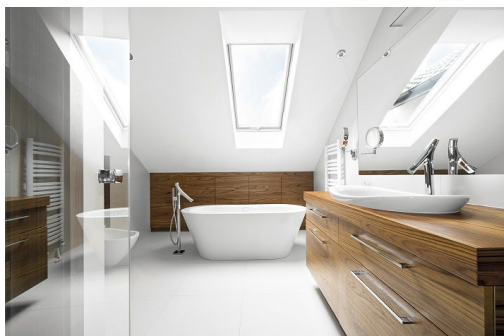

FAKRO Sp. z o.o.

www.fakro.pl

fakro@fakro.pl

Dane techniczne:

Rodzaj okna :	dachowe
Typ okna :	PVC
Sposób otwierania :	obrotowe
Konstrukcja :	jednoramowa
Materiał ościeżnic i skrzydeł :	wielokomorowe profile PVC, wzmocnione ocynkowanymi profilami stalowymi
Wymiary zewnętrzne okna (szer./wys.) [mm] :	550/780 (13 rozmiarów do maks. 1140/1400)
Oszklenie :	jednokomorowy pakiet szybowy U3 (4H-16-4T) szyba zew. hartowana, przestrzeń wypełniona gazem szlachetnym, szyba wew. z powłoką niskoemisyjną
Współczynnik przenikania ciepła okna [W/m²K] :	1,3
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] :	32 (-1, -4)
Przepuszczalność światła [%] :	76
Klasa przepuszczalności powietrza :	3 wg normy EN 12207
Klasa wodoszczelności :	E900 wg normy EN 12208
Klasa odporności na obciążenie wiatrem :	C4 wg normy EN 12210
Kąt nachylenia dachu :	15-90°
Uszczelki :	4
Okucia :	FAKRO
Kołnierze :	różne kołnierze w zależności od pokrycia dachowego
Wentylacja :	nawiewnik V35 o wydajności do 41 m ³ /h
Kolory :	PVC w kolorze białym lub w kolorze okleiny złoty dąb lub sosna
Wyposażenie dodatkowe :	system Z-Wave (obsługa elektryczna), dodatki zewnętrzne typu markizy i rolety, dodatki wewnętrzne typu rolety, żaluzje, moskitiera
Gwarancja :	beztymonowa na gradobicie, 10 lat na okna, 20 lat na pakiet szybowy, 20 lat na okucia
Normy, certyfikaty, aprobaty :	Certyfikat TÜV, EN 14351-1:2006+A2:2016

Opis:

Okno dachowe PTP-V U3 55/78 to okno aluminiowo-tworzywowe o symetrycznej osi obrotu z energooszczędnym pakietem szybowym. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności. Naroża profili w technologii V-PEFECT gwarantują doskonałą trwałość i wyjątkową estetykę. Możliwość montażu w zespoleniach. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby wynosi 1,0 W/m²K.
