


# Nadproże TERMALICA typ U 599/365/249 mm

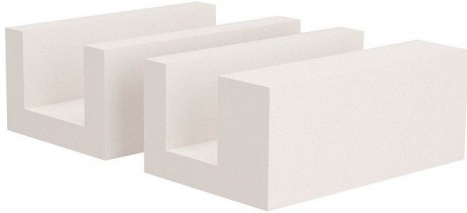

BRUK-BET sp. z o.o.

[www.bruk-bet.pl](http://www.bruk-bet.pl)

[biuro@bruk-bet.pl](mailto:biuro@bruk-bet.pl)

## Dane techniczne:

<b>Materiał :</b>	beton komórkowy
<b>Kształt :</b>	typ U
<b>Długość [mm] :</b>	599
<b>Szerokość [mm] :</b>	365
<b>Wysokość [mm] :</b>	249
<b>Masa elementu [kg] :</b>	19,5
<b>Klasa gęstości :</b>	400
<b>Gęstość [kg/m<sup>3</sup>] :</b>	350-400
<b>Współczynnik przenikania ciepła [W/m<sup>2</sup>K] :</b>	0,41
<b>Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] :</b>	0,09
<b>Kolor :</b>	biały
<b>Powierzchnia lica :</b>	gładka
<b>Zużycie [szt./mb] :</b>	1,67
<b>Liczba elementów na palecie [szt.] :</b>	24
<b>Łączenie elementów :</b>	zaprawa klejowa do cienkich spoin (1-3 mm) lub tradycyjna zaprawa murarska
<b>Normy, certyfikaty, aprobaty :</b>	PN-EN 771-4:2011, EN 12602:2008+A1:2013
<b>Opis:</b>	Element, który wchodzi w skład systemu stosowanego do kompleksowego wznoszenia budynków, składający się z elementów do budowy fundamentów, przyziemi i piwnic oraz bloczków, płytek, gotowych nadproży i elementów izolacji wieńca.