


Poziomy system asekuracyjny z pojedynczą prowadnicą linową MONOLINE

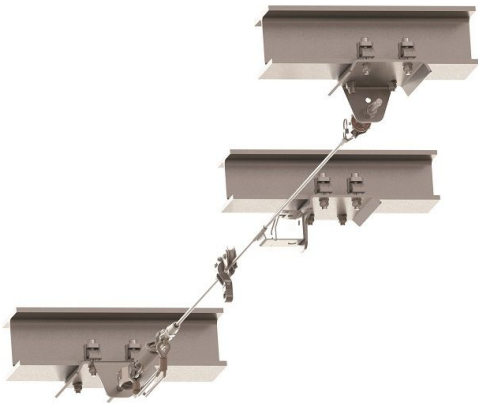

PROTEKT

PROTEKT

www.protekt.com.pl

info@protekt.com.pl

Dane techniczne:

Rodzaj zabezpieczenia :	system asekuracyjny
Typ :	linowy (poziomy)
Elementy systemu :	wózek jezdny, lina zawierająca zespoły amortyzujące i napinające, zamocowania końcowe i pośrednie
Maksymalna liczba użytkowników :	3
Materiał końcowych i pośrednich punktów mocujących :	stal nierdzewna
Materiał wózka :	stal ocynkowana, aluminium i stal nierdzewna
Mocowanie pośrednie :	ze stali nierdzewnej, umożliwiające swobodne przesuwanie się wózka bez konieczności wyczepiania użytkownika
Maks. odległość między pośrednimi punktami mocującymi [m] :	12
Amortyzator bezpieczeństwa :	wykonany ze stali nierdzewnej
Przekrój linki [mm] :	Ø 8
Materiał linki :	stal nierdzewna
Normy, certyfikaty, aprobaty :	EN 795:2012 (klasa C), CEN/TS 16415:2013

Opis:

Koncepcja systemu oparta jest na połączeniu wózka jezdnego, stanowiącego ruchomy punkt kotwiczenia dla indywidualnego wyposażenia ochronnego, z poziomą prowadnicą wykonaną z pojedynczej liny stalowej. Takie rozwiązanie systemu daje użytkownikowi podwyższony komfort przemieszczania się ze względu na łatwe przesuwanie wózka wzdłuż prowadnicy, porównywalne z systemami szynowymi. Pozwala przy tym zachować niskie koszty inwestycji, charakterystyczne dla systemów linowych. Cechą szczególną systemu MONOLINE jest modułowa konstrukcja i szybki montaż.

