


Listwa maskująca przypodłogowa SLHW bez obejmy z mocowaniem śrubami lub wkrętami

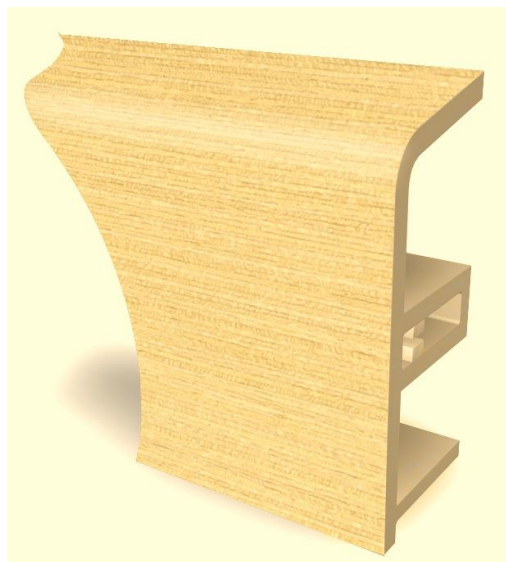

HARPYIE sp. z o.o. sp. k.
www.listwyhz.harpyie.pl
listwyhz@harpyie.pl

Dane techniczne:

Długość [mm] :	4000
Wysokość [mm] :	od 90 do 127
Szerokość [mm] :	od 39 do 46
Materiał :	tworzywo sztuczne
Kolory :	11 kolorów wg palety
Ilość w opakowaniu [szt.] :	10 (dla 4000 mm i 2000 mm długości)
Typ obejmy :	bez obejmy z mocowaniem śrubami lub wkrętami
Normy, certyfikaty, aprobaty :	ISO 9001:2000
Opis:	Zgodnie z nowymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie ułożone na tynku rury grzejne wymagają zabudowania. Do tego celu służą listwy maskujące o różnych typach charakteryzujące się krótkim czasem montażu, a przede wszystkim eliminujące konieczność wybijania rowków w ścianach. SLHW - listwa przypodłogowa z wytrzymałego tworzywa drzewnego, dostępna do wyboru w wersji naturalnej lub oklejanej fornirem, również długości 2000 mm.

