


Strop ceramiczny TERIVA 34/45 LONG

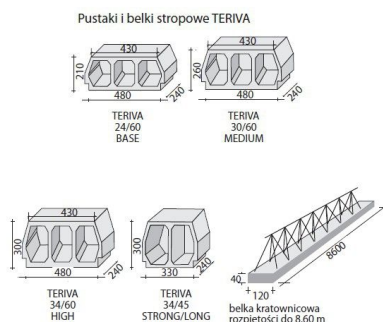

STROPY.PL
PROJEKT PRODUKCJA MONTAŻ

STROPY.pl sp. z o.o.

www.stropy.pl

stropy.pl@stropy.pl

Dane techniczne:

Rodzaj :	gęstożebrowe ceramiczne
Długość pustaka [mm] :	330
Szerokość pustaka [mm] :	240
Wysokość pustaka [mm] :	300
Zużycie pustaków [szt./m²] :	9,3
Wymiary belki stropowej (dł./szer./wys.) [mm] :	8600/120/40 (wymiar bez części skratowanej)
Masa belki stropowej [kg/mb] :	13
Zużycie belek stropowych [mb/m²] :	2,22
Rozstaw osiowy belek [mm] :	450
Rozpiętość stropu [mm] :	2,40-7,20
Masa 1 m² stropu [kg] :	400
Wysokość konstrukcyjna stropu [mm] :	340
Grubość nadbetonu [mm] :	40
Nośność stropu [kg/m²] :	8,0
Normy, certyfikaty, aprobaty :	PN-B-19503:2004, Deklaracja Zgodności nr 2/2010 z dn. 02.01.2011 r., Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 129/ZKP/09